

Dr. Schulze GmbH Швонарезчики

Dr. Schulze GmbH
Алмазный инструмент и машины

Центральный офис
Bollenberg 10, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 59 53-0 - Fax +49 (0) 27 37 59 53-3
www.dr-schulze.de
www.diamondtools.ru
info@dr-schulze.de

 Prof-Center Meissner Maschinen
Stahlstraße 16, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 22 95-0 - Fax +49 (0) 27 37 22 95-15

Завод II
Wilhelm-Fressel-Straße 5, D-21337 Lüneburg
Tel. +49 (0) 41 31 5 10 58 - Fax +49 (0) 41 31 5 09 46

Завод III
Straße D Nr. 3, D-39245 Gommern
Tel. +49 (0) 3 92 00 5 00 68 - Fax +49 (0) 3 92 00 5 00 69

Dr. Schulze-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rymarska 10, PL-70-702 Szczecin
Tel. +48 (0) 91 4 60 68 80 - Fax +48 (0) 91 4 60 68 83
www.schulze.pl
centrala@schulze.pl

FS 350 BFT

Компактный бензиновый швонарезчик со встроенным баком подачи воды на 25 л. и глубиной реза до 127 мм

- Центральная подача воды через фланец
- Безступенчатое заглубление при помощи резьбового шпинделя
- Автоматическое отключение при низком уровне масла
- Стояночный тормоз



FS 450 BWT FS 450 BWT plus

Новинка

без фото

Бензиновый швонарезчик со съемным баком подачи воды на 20 л. и глубиной реза до 172 мм

- Центральная подача воды через фланец
- Безступенчатое заглубление при помощи резьбового шпинделя
- Автоматическое отключение при низком уровне масла
- Стояночный тормоз



Новинка

		FS 350 BFT	FS 450 BWT plus	FS 450 BWT
Диаметр диска	[мм]	350	450	450
Посадка диска	[мм]	25,4 (1"), 1 NL Ø 12, TK 57,4		
Глубина реза	[мм]	127	172	172
Мотор		9,6 кВт (Honda)		
Подача		вручную		
Длина	[мм]	800	880	880
Ширина	[мм]	460	460	460
Высота	[мм]	750 ¹	900 ¹	900 ¹
Вес	[кг]	80	84	84
Цена	[€]	1880,00	1698,00	2120,00

¹ без визира, с задвинутой рукояткой

FS 450 E

Компактный электрический швонарезчик с трехфазным двигателем 4 кВт и глубиной реза до 172 мм



- Центральная подача воды через фланец
- Безступенчатое заглубление при помощи резьбового шпинделя
- Стояночный тормоз
- Возможность резки с обеих сторон

FS 700 EHH

Компактный электрический швонарезчик с трехфазным электродвигателем 7,5 кВт и глубиной реза до 270 мм

- Быстросъемный электродвигатель для легкой транспортировки
- Разъемный защитный кожух
- Возможность резки с обеих сторон
- Зубчатоременный привод
- Гидравлическая установка глубины реза
- Фланец для резки вплотную к стене



FS 800 EM FS 800 EV

Универсальный швонарезчик с глубиной реза до 340 мм с возможностью быстрого перехода с электрического на бензиновый привод

- эргономичный центральный пульт управления
- система контроля фаз обеспечивает правильное направление вращения диска
- быстрый переход с электрического на бензиновый привод благодаря быстросъемной системе крепления двигателя
- клиноременная передача с удобной регулировкой натяжения
- возможность резки справа и слева
- ручная подача (для FS 800 EM)
- высокоточная подача без приложения силы благодаря расположенному сбоку от пульта управления маховику (для FS 800 EV)



FS800 EM
с электродвигателем



Маховик подачи
FS800 EV

FS 1000 EVH

Мощный электрический швонарезчик 15 кВт с электрогидравлической подачей и глубиной реза до 425 мм

- Электрогидравлическая подача
- Ручной аварийный насос
- Разъемный защитный кожух
- Возможность резки с обеих сторон
- Гидравлическая установка глубины реза
- Фланец для резки вплотную к стене



FS 1200-11 M/M FS 1200-15 M/M FS 1200-15 E/M FS 1200-15 E/E

Мощный (11 или 15 кВт) электрошвонарезчик с глубиной реза до 510 мм

- удобный центральный пульт управления
- контроль фаз для правильного направления вращения диска
- откидная подножка для оператора
- резка справа или слева
- разделяемый защитный кожух
- встроенная электрическая раздаточная коробка
- опциональный фланец для резки вплотную к стене
- электрическая автоматическая подача (E/M и E/E)
- электрическая установка глубины реза (E/E)



Новинка Новинка Новинка Новинка Новинка Новинка

	FS 450 E	FS 700 ENH	FS 800 EM	FS 800 EV	FS 1000 EVH	FS 1200-11 M/M	FS 1200-15 M/M	FS 1200-15 E/M	FS 1200-15 E/E
Диаметр диска [мм]	450	700	800		1000	1200	1200	1200	1200
Посадка диска [мм]	25,4 (1") 1 NL Ø 12, TK 57,4		60 / 25,4 (1") 1 NL Ø 12, TK 57,4		50	60	60	60	60
Отверстия «бюндиг» [мм]	-	6 x M6 TK 92	6 x M8 TK 78		6 x M8 TK 110	6 x M8 TK 78 ⁴			
Глубина реза [мм]	172	270	340 ¹		425	510	510	510	510
Мотор	4,0 кВт, 400 В	7,5 кВт, 400 В	7,5 кВт, 400 В		15 кВт, 400 В	11 кВт, 400 В	15 кВт, 400 В	15 кВт, 400 В	15 кВт, 400 В
Длина [мм]	830	650	1000 ²		1150	1300	1300	1300	1300
Ширина [мм]	650	600	600		760	800	800	800	800
Высота [мм]	770	600 ²	1100		1000	1180	1180	1180	1180
Вес [кг]	95	112	180	190	360	± 300		± 375	
Цена [€]	1990,00	3990,00	4750,00	5350,00	11990,00	7800,00	7990,00	9990,00	12990,00
Защитный кожух для резки вплотную к стене [€]	-	451,00	-	-	567,00	1102,00 ⁵	1102,00 ⁵	1102,00 ⁵	1102,00 ⁵
Фланец для резки вплотную к стене ⁶ [€]	-	серийно	-	-	серийно	110,00	110,00	110,00	110,00
Дополнительный груз 20 кг [€]	69,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-
Комплект деталей для перехода на бензиновый привод включая двигатель Honda GX-390 ³ (4-тактный; 13 л.с.) [€]	-	-	1368,00	1368,00	-	-	-	-	-
Центральная подача воды через фланец [€]	серийно	-	-	-	353,00	-	-	-	-

¹ с электродвигателем

⁴ с опциональным фланцем

² без визира и с задвигнутой рукояткой


⁵ для диаметра 1200 мм

³ максимальный диаметр диска для бетона 500 мм / асфальта 600 мм


⁶ по выбору: резка справа или слева

FF 200 E

Удобный в эксплуатации, легко транспортируемый электрический штроборез для заключительной разделки нарезанных швов

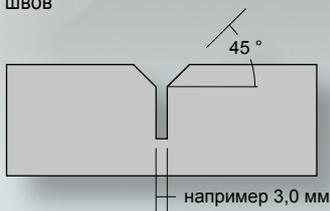

- Удобная установка глубины реза барашковым винтом
- Легкий монтаж фрезы
- В качестве направляющих могут применяться алмазные диски Ø180 мм
- Защита от пробоя на корпус
- Подсоединение для пылесоса

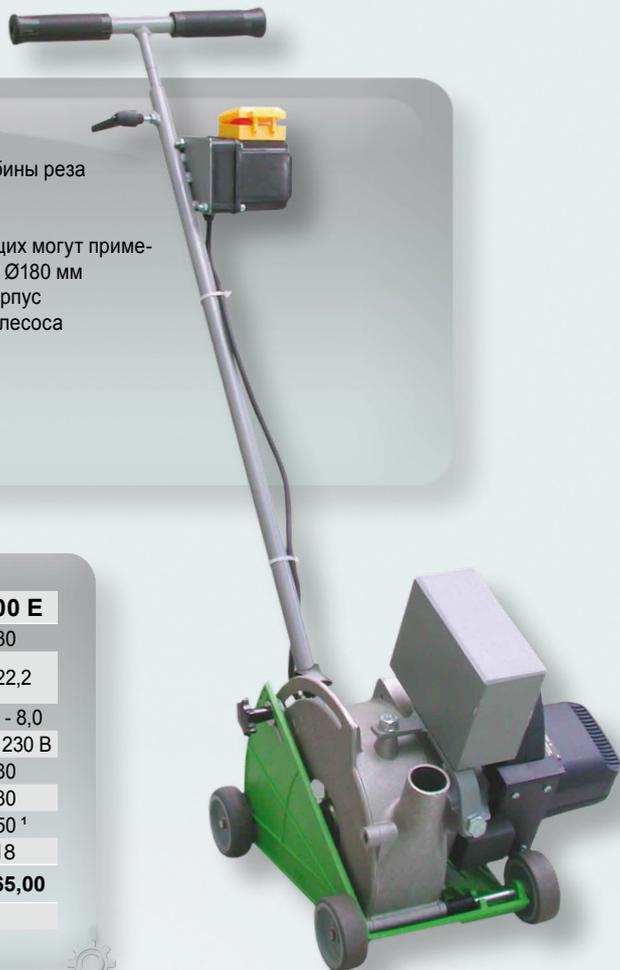

		FF 200 E
Диаметр фрезы	[мм]	130
Посадочное отверстие	[мм]	22,2
Ширина штробы	[мм]	са. 2,8 - 8,0
Мотор		1,8 кВт, 230 В
Длина	[мм]	330
Ширина	[мм]	330
Высота	[мм]	950 ¹
Вес	[кг]	18
Цена	[€]	965,00

¹ при задвинутой рукоятке

FF-90



- фреза 90° по бетону
- мощность привода 2-10 кВт
- высота сегментов 5/12 мм
- Ø 130 мм - для сухой резки
- Ø 230 мм - для резки с водой

FS

- направляющий диск для фрезы 90°
- мощность привода 2-10 кВт
- для бетона



Ø	ширина сегментов	FS		FF-90	
		Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]
130	1 7,0	-	-	174,00	-
230	7,0	-	-	563,00	-
280	3,0	302,00	-	-	-
280	4,0	302,00	-	-	-
280	5,0	302,00	-	-	-

¹ В качестве направляющих могут применяться алмазные диски Ø 180 мм
V_{max} 63 м/с

ALP-S 10



- для швонарезчиков мощностью 10-25 кВт
- высота сегментов 10 мм
- защитные косые сегменты, широкие прорезы
- асфальт и абразивные материалы

ALM-S 10



- для швонарезчиков мощностью 2-15 кВт
- высота сегментов 10 мм
- защитные косые сегменты, широкие прорезы
- асфальт и абразивные материалы

ALT-S 10



- для швонарезчиков мощностью 2-10 кВт
- высота сегментов 10 мм
- защитные косые сегменты, широкие прорезы
- асфальт и абразивные материалы

A-B 10



- для швонарезчиков мощностью 2-10 кВт
- высота сегментов 10 мм
- широкие прорезы
- оптимальная резка комбинации бетона и асфальта



BLP 10



- для швонарезчиков мощностью 10-25 кВт
- высота сегментов 10 мм
- широкие прорезы
- армированный бетон

BLM 10



- для швонарезчиков мощностью 2-15 кВт
- высота сегментов 10 мм
- широкие прорезы
- армированный бетон

BLS 10



- для швонарезчиков мощностью 2-10 кВт
- высота сегментов 10 мм
- широкие прорезы
- армированный бетон

BLS-E 10



- для швонарезчиков мощностью 2-10 кВт
- высота сегментов 10 мм
- широкие прорезы
- армированный бетон



Ø	ширина сегментов [мм]	A-B 10	ALT-S 10	ALM-S 10	ALP-S 10	BLS-E 10	BLS 10	BLM 10	BLP 10
		Цена [€]							
300	2,8	148,00	109,00	156,00	185,00	92,00	105,00	143,00	175,00
350	3,0	184,00	134,00	194,00	227,00	110,00	130,00	176,00	216,00
400	3,3	239,00	193,00	252,00	288,00	159,00	187,00	212,00	261,00
450	3,6	284,00	234,00	299,00	358,00	194,00	228,00	259,00	317,00
500	3,8	350,00	285,00	368,00	423,00	237,00	278,00	316,00	387,00
600	3,8	426,00	352,00	448,00	521,00	292,00	343,00	390,00	478,00
700	4,4	562,00	525,00	592,00	667,00	-	517,00	519,00	636,00
800	4,4	-	636,00	648,00	812,00	-	626,00	632,00	775,00

Ø 300 - 450 мм v_{max} 100 м/с
 Ø 500 - 800 мм v_{max} 63 м/с

FB-H1...5



- для швонарезчиков мощностью **5-30 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- защитные сегменты, узкие прорези
- свежий бетон, вакуумный (пористый) бетон
- H1 - наименее твердый
- H5 - наиболее твердый

Экстремально высокая стойкость при отличной производительности

Новинка



FB-E1



- для швонарезчиков мощностью **5-30 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- защитные сегменты, узкие прорези
- свежий бетон, пористый (вакуумный) бетон

Новинка

Ø	ширина сегментов	FB-E1	FB-H1...5
		высота сегментов 10 мм Цена [€]	высота сегментов 10 мм Цена [€]
300	3,0	292,00	231,00
350	3,0	343,00	277,00
350	3,3	361,00	-
400	3,3	425,00	-
450	3,3	494,00	-
Ø 300 - 450 мм		v _{max} 63 м/с	

RF-B



- фреза по бетону
- для швонарезчиков мощностью **10-50 кВт**
- высота сегментов **7 мм**
- бетон

RF-A



- фреза по асфальту
- для швонарезчиков мощностью **10-50 кВт**
- высота сегментов **7 мм**
- асфальт, абразивные материалы



Ø	ширина сегментов	RF-A	RF-B
		высота сегментов 7 мм Цена [€]	высота сегментов 7 мм Цена [€]
300	6,0	418,00	487,00
300	8,2	540,00	672,00
300	10,0	628,00	783,00
350	6,0	502,00	582,00
350	8,2	648,00	759,00
350	10,0	751,00	888,00
400	6,0	575,00	667,00
400	8,2	741,00	869,00
400	10,0	858,00	1016,00

Ø 300 - 500 мм v_{max} 63 м/с

Фрезы поставляются диаметрами 300-500 мм и шириной сегментов от 6 до 15 мм. Так же имеется возможность изготовления специальных типоразмеров. Информация о других типах и размерах предоставляется по запросу

Asphalt Ultimate



- для швонарезчиков мощностью более **50 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- специальные защитные сегменты
- асфальт и абразивные материалы



ASP




- для швонарезчиков мощностью **10-50 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- защитные косые сегменты, широкие прорезы
- асфальт и абразивные материалы

ASS



- для швонарезчиков мощностью **10-50 кВт**
- высота сегментов **7 мм**
- защитные косые сегменты, широкие прорезы
- асфальт и абразивные материалы

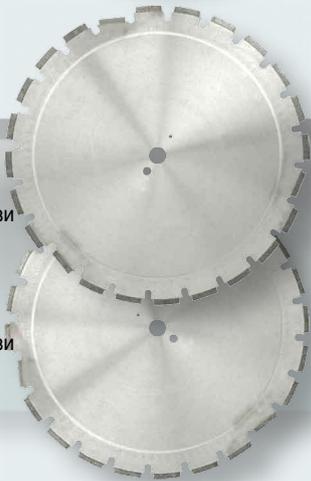

BE-BFT



- для швонарезчиков мощностью **10-50 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- сегменты «сэндвич», узкие прорезы
- армированный старый бетон

BWP



- для швонарезчиков мощностью **10-50 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- широкие прорезы
- армированный старый бетон, абразивный бетон



Новинка

Ø	ширина сегментов	Asphalt Ultimate		ASS	ASP	BWP	BE-BFT
		высота сегментов 10 мм	высота сегментов 10 мм	высота сегментов 7 мм	высота сегментов 10 мм	высота сегментов 10 мм	высота сегментов 10 мм
[мм]	[мм]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]
300	2,8	-	-	208,00	252,00	-	317,00
350	3,0	-	-	256,00	310,00	-	396,00
400	3,3	-	-	318,00	385,00	-	482,00
450	3,3	-	-	362,00	438,00	421,00	-
450	3,6	-	-	-	-	-	509,00
450	5,0	-	-	-	-	575,00	676,00
500	3,6	685,00	435,00	527,00	493,00	581,00	-
500	4,4	792,00	-	-	-	-	-
600	3,6	-	535,00	647,00	602,00	692,00	-
600	4,4	924,00	587,00	711,00	702,00	797,00	-
600	5,0	-	-	-	777,00	876,00	-
700	4,4	1107,00	704,00	852,00	829,00	987,00	-
800	4,4	1341,00	853,00	1032,00	994,00	1168,00	-
900	4,4	-	1009,00	1222,00	1173,00	1356,00	-
1000	4,4	-	1204,00	1458,00	1370,00	1548,00	-
1200	4,4	-	1715,00	2076,00	1932,00	-	-

Ø 300 -1200 мм v_{max} 63 м/с
 Возможно восстановление дисков при условии возврата исправного корпуса.

Titan PW4



- для электрошвонарезчиков мощностью **7,5-22 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- V-сегменты, широкие прорезы
- армированный старый бетон

W51




- для электрошвонарезчиков мощностью **7,5-22 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- сегменты «сэндвич», широкие прорезы
- армированный старый бетон

W47



- для электрошвонарезчиков мощностью **7,5-22 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- сегменты «сэндвич», широкие прорезы
- твердый, армированный старый бетон

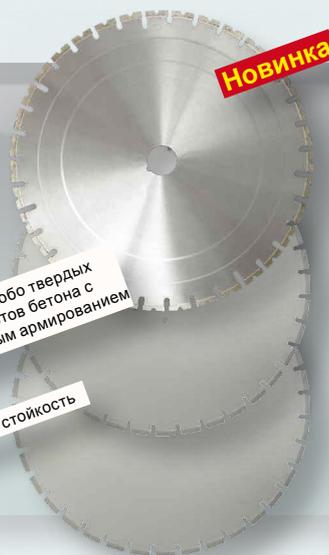

Новинка

Для особо твердых сортов бетона с сильным армированием

Высокая стойкость



W24



- для электрошвонарезчиков мощностью **5-15 кВт**
- высота сегментов **10 мм**
- широкие прорезы
- армированный старый бетон, бетонные плиты



Высокая производительность



Alligator P



- для электрошвонарезчиков мощностью **2-10 кВт**
- Турбо-сегменты Alligator до Ø600 мм лазерноприваренные от Ø700 мм припаянные
- корпус диска с узкими прорезями
- высота сегментов **10 мм**
- армированный бетон, клинкерный кирпич, строительные материалы



Новинка



до Ø 600 мм



Ø	ширина сегментов [мм]	W47	W51	Titan PW4	W24	Alligator P
		Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]	Цена [€]
высота сегментов 10 мм						
350	3,0	-	-	-	-	226,00
400	3,2	-	-	-	-	274,00
450	3,6	-	-	-	-	358,00
500	3,6	-	-	-	-	413,00
600	3,8	-	-	-	686,00	-
600	4,2	-	-	-	-	557,00
600	4,4	-	807,00	640,00	770,00	-
600	4,7	813,00	842,00	664,00	811,00	-
600	5,0	850,00	877,00	695,00	-	-
650	4,4	864,00	895,00	733,00	857,00	-
650	4,7	903,00	933,00	763,00	902,00	-
650	5,0	943,00	970,00	792,00	-	-
700	3,8	-	-	-	819,00	-
700	4,2	-	-	-	-	693,00
700	4,4	910,00	942,00	784,00	903,00	-
700	4,7	938,00	-	808,00	-	-
750	4,4	987,00	1020,00	876,00	-	-
750	4,7	1031,00	1062,00	910,00	-	-
800	4,2	-	-	-	-	822,00
800	4,4	1086,00	1122,00	952,00	1078,00	-
800	4,7	1133,00	1213,00	989,00	-	-
800	5,0	1182,00	1265,00	1026,00	-	-
900	4,4	1276,00	1316,00	1124,00	1267,00	-
1000	4,4	1484,00	1527,00	1295,00	-	-
1200	4,4	2065,00	2107,00	1879,00	-	-

Ø 350-450 мм v_{max} 100 м/с Ø 500-1200 мм v_{max} 63 м/с

Возможно восстановление дисков при условии возврата исправного корпуса (не для Alligator P).